

COMPACTOR

Fahrsiloverteiler

- für Front- oder Heckanbau
- Antrieb über Gelenkwelle
- groß dimensioniertes Getriebe
- robuste Bauweise
- wartungsarm
- Lagerung der Schwenkeinrichtung im Kuppeldreieck
- aufgrund geringer Drehzahl keine Begrenzungstücher erforderlich



	SV Compactor 2900
Gesamtbreite	2900 mm
Gesamttiefe	2270 mm
Gesamthöhe	1530 mm
Durchmesser	1280 mm
Nettogewicht	ca. 1020 kg
Leistungsbedarf	ab 120 PS - max. 200 PS
Dreipunktaufnahme für Front- u. Heckanbau	serienmäßig
Anschraubkonsole für Radlader	M
Optional	hydr. Schwenkeinrichtung hydr. Antrieb über Danfoss-Motor Wendegeräte für Front-/ Heckanbau Mehrpreis Weitwinkelgelenkwelle


COMPACTOR



robuste Bauweise - lange Lebensdauer



optional hydr. Schwenkeinrichtung

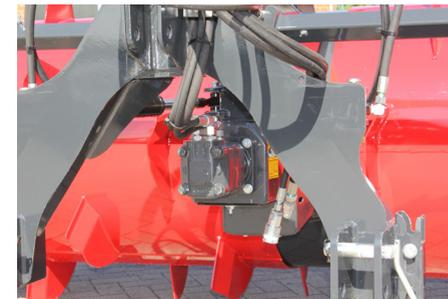

Antrieb über Danfoss Industriemotor, optional



optional mit Wendegeräte



Schutzbügel mit Reflektorfolie



Drehgelenk im Kuppeldreieck